



MAKK

Alles in Ordnung.

Ihr Vertriebspartner von



WC-Trennwandsystem cronus



KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen über Spinde und Schließfächer bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.



reddot award 2016
winner



product
design award
2012 ■



cronus Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
cronus Trennwandsystem	4
cronus Nachhaltig	6
cronus Standard	7
cronus Standoptimiert	8
cronus Wechselkabinen	9
cronus Glas	12
cronus Ausstattung	13
cronus NR Details	14
cronus Planungshilfe	16
KEMMLIT Onlineshop	20
cronus Farbkonzept	21
Qualität Made in Germany	22
KEMMLIT Unser Versprechen	23



kemmlit.de



cronus Sonderausführung; Wände, Türen und Profile in schwarz

cronus Trennwandsystem

cronus ist das Trennwandsystem das Design, maximale Robustheit und größtmögliche Flexibilität vereint. Tür- und Wandelemente bestehen aus 13 mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten mit geradlinigen Profilen aus eloxiertem Aluminium. Zusätzlich zur Farbdekorschicht schützt ein spezielles Overlay vor Verschleiß, Abrieb

sowie Kratzern. cronus ist für Nass-, Feucht- und Trockenräume geeignet. Durch die intelligente Konstruktion lässt sich cronus flexibel nach den individuellen Bedürfnissen realisieren. So kann cronus nicht nur als WC-Trennwand ausgeführt werden, sondern auch als Wechselkabine oder Duschtrennung. Alle Konstruktionsdetails sind auf

hochwertige Optik und jahrelange störungsfreie Funktion ausgelegt. Als Alternative zu HPL gibt es die hochwertige cronus Glaslösung aus 12 mm Einscheibensicherheitsglas bei Vorderfront- und Seitenwänden sowie 8 mm Einscheibensicherheitsglas bei den Zwischenwänden und Türen. cronus Glas ist ideal für anspruchsvolle



cronus mit Fingerklemmschutz

Bauherren, Gestalter und Planer, die die Vorteile von Glas mit der Stabilität und Haltbarkeit von **cronus** kombinieren wollen. Auf **cronus** gibt es, wie für alle KEMMLIT WC-Trennwandsysteme, die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



Äußerst
robust



Vielseitig



Preis-
Leistungs-
Tipp



cronus erfüllt die Anforderungen nach DGNB

cronus Nachhaltig

cronus erfüllt die Anforderungen nach **DGNB** und trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern auch zu Ihrer Gebäudezertifizierung: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V., ist ein Zertifizierungssystem für nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes Bauen in Deutschland.

Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Entscheidend ist, das DGNB System nie einzelne Maßnahmen bewertet, sondern immer die Gesamtleistung eines Gebäudes bzw. Stadtquartiers. Darüber hinaus ist KEMMLIT nach **DIN EN ISO 14001**

zertifiziert und setzt damit Schwerpunkte im Bereich Umweltmanagement. Die ISO 14001 Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagement fest, mit dem ein Unternehmen seine Umweltleistung verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.






cronus mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront und mit Fingerklemmschutz, in Hellgrau 7208

cronus Standard

In der Standardlösung wird **cronus** mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront ausgeführt. Die Bodenfreiheit beträgt 150 mm mit einem Verstellbereich von -5/+25 mm zur bestmöglichen Anpassung an Fußbodengefälle. Die Füße bestehen aus hochwertigem Aluminium mit einer Aluminium- oder Nylonabdeckrosette.

Sie werden im Boden und mit der stabilen Aluminium-Rahmenkonstruktion kraftschlüssig verbunden.

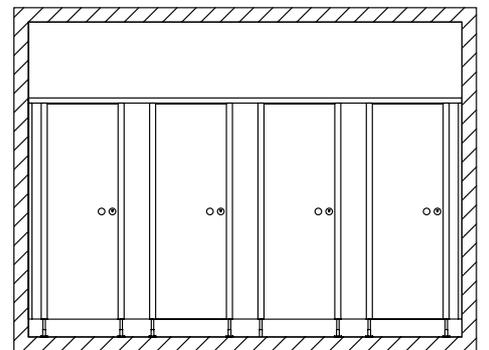




cronus standoptimiert mit zurückgesetzte Füßen, in Limonengrün 6715

cronus Standoptimiert

Alternativ gibt es cronus in der standoptimierten Ausführung, bei der die Füße in den Zwischenwänden liegen. Unsichtbar für den Betrachter, optisch perfekt und reinigungsfreundlich.

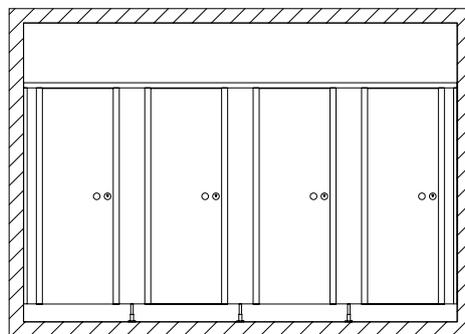



cronus Wechselkabinen mit Unterbankzentralverriegelung und individuellem Digitaldruck

cronus Wechselkabinen

cronus ist für Trocken-, Feucht- und Nassräume bestens geeignet. Als Dusch- oder Wechselkabinen sowie Sammelumkleidekabinen für Freibäder, Freizeit- oder Hallenbäder, Kur- und Rehaeinrichtungen, für Campingplätze und Fitness-Studios. Die Wechsel-

kabinen sind mit integrierter Sitzbank und Zentralverriegelung zum Schließen beider Kabinentüren ausgestattet. Die Kabinen können je nach Wunsch zusätzlich mit Spiegeln, Ablagekonsolen oder Übersteigschutz ausgeführt werden.







cronus Glas mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront, in Weißgrün 6504

cronus Glas

Die hochwertige cronus Glas Lösung besteht aus 12 mm Einscheibensicherheitsglas bei Vorderfront- und Seitenwänden sowie aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas bei den Zwischenwänden und Türen. Basis dieser Trennwandlösung ist die tragende Konstruktion aus eloxierten Aluminiumprofilen zur Aufnahme von Trennwandelementen.

Das Ergebnis ist eine äußerst stabile und langlebige Sanitär trennwand aus Echthglas. cronus Glas kann als WC-Trennwand, Wechselkabine oder Duschtrennung realisiert werden. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit das Trennwandsystem als Kombination mit HPL- und Glaselementen auszuführen.



Urinaltrennwände aus HPL



WC-Rollenhalter aus Aluminium



Türstopperhaken aus Edelstahl

cronus Ausstattung

Urinaltrennwände und Sichtschutzwände werden in Sanitär- und WC-Räumen immer häufiger eingeplant. Neben Hygiene spielt vor allem die Privatsphäre eine große Rolle. cronus bietet auch hier individuelle Lösungen. Auf Wunsch können die Urinaltrennwände und Sichtschutzwände in Sonderbreiten und Sonderhöhen mit und ohne Fuß realisiert werden.

Mit unserem umfangreichen Zubehör wie z. B. WC-Rollenhalter oder Türstopperhaken kann die cronus WC-Kabine vollständig ausgestattet werden. Das Sanitärzubehör gibt es wahlweise aus Edelstahl, Aluminium oder Nylon. Diebstahlsicher verschraubt sowie abgestimmt in Farbe und Design. Die Platzierung des Zubehörs wird bereits bei der Gesamtplanung berücksichtigt.





Türinnenseite: Aluminiumschloßkasten mit FeelSafe Anzeige



Türaußenseite: Aluminium Zugknopf mit Schauscheibe



Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium mit Edelstahlachse

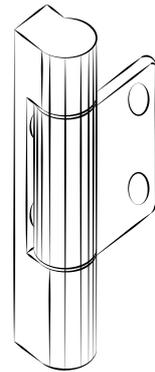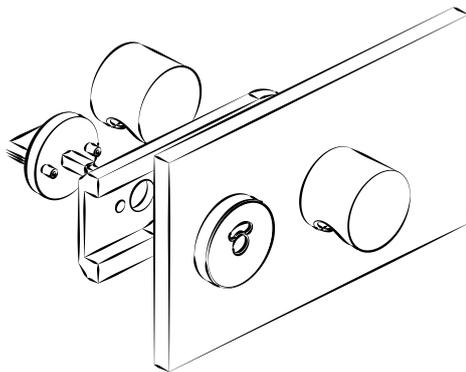

cronus NR Details

Ihre Vorteile:

- Schlosskasten aus hochwertigem Aluminium
- WC-Schloß aus Metall, verschleißfrei und langlebig
- Das Schloß ist sehr stabil, nicht brennbar und korrosionsfest
- Zugknöpfe in Nylon, Aluminium oder Edelstahl
- Zusätzlich gibt Ihnen unsere Frei-/ Besetztanzeige auf der Kabineninnenseite („FeelSafe“) ein Gefühl der Sicherheit

Ihre Vorteile:

- Die Türen sind nicht aushängbar
- Wartungsfreie Lagerung
- Vandalensicher
- Hohe Stabilität
- Sehr langlebig
- Nicht brennbar
- Selbstschließend/ -öffnend






Fingerklemmschutz mit integrierten Bändern



Aluminiumfuß in der Vorderfront –
im statischen Verbund mit den Profilen



Wandanschlussprofil mit Rosette für passgenaues
Fugenbild

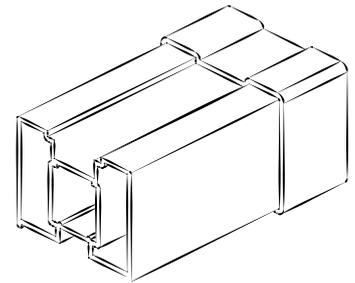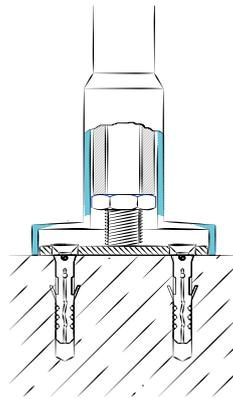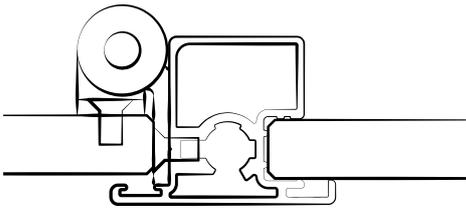

Ihre Vorteile:

- Die Türen sind nicht aus-
hängbar
- Verhindert das Einklemmen
der Finger
- Vandalensicher
- Wartungsfrei

Ihre Vorteile:

- Mit massivem Edelstahlfuß-
teller
- Mehrfach verschraubt
- Herausragende Stabilität
und Langlebigkeit durch
statischen Verbund mit M12
Verschraubung
- 100 % rostfrei

Ihre Vorteile:

- Attraktives Design
- Dauerhafte Stabilität durch
Drei-Kammerprofil
- Keine sichtbaren Fugen
durch Stabilisatorrosette

Trennwandsystem	cronus NR (Nassraum)	Alternativ gegen Mehrpreis
Grundriss	<ul style="list-style-type: none"> Reihenanlagen und Querkabinen, jedwede Raumsituation 	<ul style="list-style-type: none"> Standoptimierte Ausführung (FüÙe zurückgesetzt in Zwischenwand, Stabilisator über der Front) max. Vorderwandbreite (Achse) > 250 mm, darüber hinaus Stützfuß notwendig Bei Gipskartonwand mit Einlagen/ Stützfuß notwendig Sonderlösungen möglich
Anlagenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit Sonderhöhen möglich (ab 2135 mm mit Oberteil)
Bodenfreiheit	<ul style="list-style-type: none"> Standard 150 mm, Verstellbereich -5 mm / +25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> SondermaÙe möglich ohne Bodenfreiheit möglich (nur bei Vorraumtrennwand mit einer Tür)
Kabinentiefe	<ul style="list-style-type: none"> 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Sondertiefen möglich (ab 1600 mm mit StoÙ, Stabilisator, H-Profil und Fuß in der Zwischenwand)
Wandmaterial	<ul style="list-style-type: none"> 13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht 	
Türmaterial	<ul style="list-style-type: none"> 13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht 	<ul style="list-style-type: none"> Alternativ 8 mm ESG-Glas oder 30 mm Aluminium-Verbundelement max. Türblatthöhe 2100 mm
Türanschlag	<ul style="list-style-type: none"> Mehrkammer-Aluminiumprofil mit durchgehendem Dämpfungsgummi zur Geräuschreduzierung 	
Türbreite	<ul style="list-style-type: none"> 570 mm / 640 mm / 750 mm / 980 mm (NennmaÙe) 	<ul style="list-style-type: none"> Sonderbreiten möglich
Pendeltüren		<ul style="list-style-type: none"> 13 mm HPL mit Pendelband aus Edelstahl MaÙe min. B x H 250 x 600 mm, max. B x H 600 x 1400 mm
Stabilisator	<ul style="list-style-type: none"> Drei-Kammerprofil, MaÙe B x H 54 x 43 mm in eckiger Ausführung 	
Maueranschluss	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-U-Schiene bei geradem Wandanschluss 	
Eckanschluss bei Eckkabine	<ul style="list-style-type: none"> Eckverbindungsprofil aus Aluminium 	
Schräger Wandanschluss		<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-U-Schiene bei schrägem Wandanschluss
Wandabknickung		<ul style="list-style-type: none"> Aus Aluminium-Profilen mit U-Schiene
Oberteil		<ul style="list-style-type: none"> 13 mm HPL max. B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten werden gestoÙen
Oberlicht		<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-Rahmen mit Klarglas ESG 6 mm, Alternativ Acrylglas 5 mm, max B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten mit StoÙ

Trennwandsystem:	cronus NR (Nassraum)	Alternativ gegen Mehrpreis
Freihängende Anlage		<ul style="list-style-type: none"> • Trägersystem aus Aluminium pulverbeschichtet 50 x 150 mm (Spannweite ohne Stütze max. 3600 mm) • alternativ Trägersystem aus Aluminium pulverbeschichtet 50 x 200 mm (Spannweite ohne Stütze max. 4500 mm)
Füße / Bodenanschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminium- oder Nylonabdeckrosette, 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlfuß mit Edelstahlrosette • Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht möglich bei standoptimiert • ohne Bodenfreiheit nur bei Vorraumtür
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> • Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium (Bandrolle Ø 20 mm), nicht aushängbar mit integrierter Feder - wahlweise zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür, 3 Bänder pro Tür 	
Fingerklemmschutz		<ul style="list-style-type: none"> • Aluminiumsicherheitsrohr auf der Bandseite
Zugknöpfe / Einhandverriegelung	<ul style="list-style-type: none"> • Schlosskasten aus Aluminium oder pulverbeschichtet mit Türkopf aus Nylon, mit WC-Verriegelung 	<ul style="list-style-type: none"> • Türkopf aus Aluminium oder Edelstahl • Einhandverriegelung aus Aluminium
Drücker		<ul style="list-style-type: none"> • Schlosskasten aus Aluminium mit Türdrücker aus Aluminium, Edelstahl oder Nylon • Profilzylinderverriegelung möglich
Schlösser	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Riegel-Schloss 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Riegel-PZ-Schloss • 2-Riegel-Schloss • 2-Riegel-PZ-Schloss
Zentralverriegelung bei Wechselkabinen		<ul style="list-style-type: none"> • Unterbankzentralverriegelung (UBZ) • oben liegende Zentralverriegelung (OLZ)
Gravuren		<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl an Standardsymbolen, Zahlen und Texten • individuelle Grafiken möglich
Vorhangschiene		<ul style="list-style-type: none"> • Gleitschiene aus Aluminium naturfarbig eloxiert (integriert im Stabilisator) • Vorhangleiter aus Kunststoff weiß und Vorhanghaken aus Metall
Übersteigschutz		<ul style="list-style-type: none"> • Aluminiumrohre naturfarbig eloxiert Ø 30mm, Achse 140 mm • max. Kabinentiefe 1600 mm
Standardfarben	<ul style="list-style-type: none"> • gem. KEMMLIT Farbkarte 	
Sonderfarben		<ul style="list-style-type: none"> • Sonderfarben aller HPL-Hersteller möglich individuelle Prüfung notwendig längere Lieferzeit
Digitaldruck		<ul style="list-style-type: none"> • individuelle Digitaldrucke möglich
Prüfzeichen	<ul style="list-style-type: none"> • TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit 	
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Jahre KEMMLIT-Garantie 	

Technische Änderungen vorbehalten 01/2018

Trennwandsystem	cronus GL (Glas)	Alternativ gegen Mehrpreis
Grundriss	<ul style="list-style-type: none"> Reihenanlagen und Querkabinen jedwede Raumsituation 	<ul style="list-style-type: none"> Standoptimierte Ausführung (FüÙe zurückgesetzt in Zwischenwand, Stabilisator über der Front) Bei Gipskartonwand mit Einlagen/Stützfuß notwendig, bei Mittelwandteilbreite (Achse) sowie bei Wandanschlussstellbreite > 250 mm mit Stützfuß in Vorderfront notwendig Sonderlösungen möglich
Anlagenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit Sonderhöhe möglich (ab 2135 mm mit Oberteil)
Bodenfreiheit	<ul style="list-style-type: none"> Standard 150 mm, Verstellbereich -5 mm / +25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> SondermaÙe möglich, immer mit Bodenfreiheit (mind. 80 mm)
Kabinentiefe	<ul style="list-style-type: none"> 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Sondertiefen möglich (ab 1600 mm mit StoÙ, Stabilisator, H-Profil und Fuß in der Zwischenwand)
Wandmaterial	<ul style="list-style-type: none"> 12 mm emailliertes Einscheibensicherheitsglas (ESG) bei Vorderfront und Seitenwänden, 8 mm bei Zwischenwänden 	<ul style="list-style-type: none"> VSG (Verbundsicherheitsglas)
Türmaterial	<ul style="list-style-type: none"> 8 mm emailliertes Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Standardverriegelung 	
Türanschlag	<ul style="list-style-type: none"> Mehrkammer-Aluminiumprofil mit durchgehendem Dämpfungsgummi zur Geräuschreduzierung 	
Türbreite	<ul style="list-style-type: none"> 570 mm / 640 mm / 750 mm / 980 mm (NennmaÙe) 	<ul style="list-style-type: none"> Sonderbreiten möglich
Pendeltüren	<ul style="list-style-type: none"> nicht möglich 	
Stabilisator	<ul style="list-style-type: none"> Drei-Kammerprofil, MaÙe B x H 54 x 43 mm in eckiger Ausführung 	
Maueranschluss	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-U-Schiene bei der Vorderfront und Seitenwand, Wand-Winkel bei der Zwischenwand 	<ul style="list-style-type: none"> Bei Zwischenwand > 1600 mm mit Aluminium-U-Schiene
Eckanschluss bei Eckkabine	<ul style="list-style-type: none"> Eckverbindungsprofil aus Aluminium 	
Schräger Wandanschluss		<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-U-Schiene
Wandabknickung		<ul style="list-style-type: none"> Aus Aluminium-Profilen mit U-Schiene
Oberteil		<ul style="list-style-type: none"> 12 mm emailliertes ESG-Glas, Breiten nach Absprache
Oberlicht		<ul style="list-style-type: none"> Aluminium-Rahmen mit Klarglas ESG 6 mm Alternativ Acrylglas 5 mm, max B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten werden gestoÙen

Trennwandsystem	cronus GL (Glas)	Alternativ gegen Mehrpreis
Füße/ Bodenanschluss	<ul style="list-style-type: none"> Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstalfußsteller und Aluminiumabdeckrosette, 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahlfuß mit Edelstahlrosette Klebefüße, nicht möglich bei standoptimiert 80 mm - 150 mm Bodenfreiheit
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium (Bandrolle Ø 20 mm), nicht aushängbar mit integrierter Feder - wahlweise zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür, 3 Bänder pro Tür 	
Zugknöpfe / Einhandverriegelung	<ul style="list-style-type: none"> Schlosskasten mit Türknoopf aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Einhandverriegelung aus Aluminium Profilzylinderverriegelung aus Aluminium Grifflochbohrung Ø 55 mm
Schlösser	<ul style="list-style-type: none"> 1-Riegel-Schloss 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Riegel-PZ-Schloss
Vorhangschiene		<ul style="list-style-type: none"> Gleitschiene aus Aluminium naturfarbig eloxiert (integriert im Stabilisator) Vorhangleiter aus Kunststoff weiß und Vorhanghaken aus Metall
Übersteigschutz		<ul style="list-style-type: none"> Aluminiumrohre naturfarbig eloxiert Ø 30mm, Achse 140 mm max. Kabinentiefe 1600 mm
Standardfarben	<ul style="list-style-type: none"> gem. KEMMLIT Farbkarte 	
Sonderfarben		<ul style="list-style-type: none"> Sonderfarben aller Glas-Hersteller möglich individuelle Prüfung notwendig längere Lieferzeit
Digitaldruck		<ul style="list-style-type: none"> individuelle Digitaldrucke individuelle Siebdrucke
Prüfzeichen	<ul style="list-style-type: none"> TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit 	
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> 7 Jahre KEMMLIT-Garantie 	

Technische Änderungen vorbehalten 01/2018


cronus Farbkonzept

cronus besticht durch eine Vielzahl an Farben und **Kombinationsmöglichkeiten**. Die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Auch **Sonderfarben** und individuelle **Digitaldrucke** sind auf Wunsch jederzeit möglich.

Wände und Türen aus HPL:



Verkehrsweiß 9317
ähnlich NCS S 0502-G50Y



Granitweiß 9317P



Hellgrau 7208
ähnlich NCS S 2500-N



Quarzgrau 7708
ähnlich NCS S 5000-N



Graphit 7808
ähnlich NCS S 7502-B



Cappuccino 1117
ähnlich NCS S 3010-Y60R



Maisgelb 1708
ähnlich NCS S 1070-Y10R



Orange 2717
ähnlich NCS S 0570-Y40R




Granatrot 3708
ähnlich NCS S 3060-R



Pazifikblau 5715
ähnlich NCS S 2060-R90B



Lagunblau 5408
ähnlich NCS S 1030-R90B



Silber 7408



Limonengrün 6715
ähnlich NCS S 1060-G60Y

Wände und Türen aus ESG-Glas:



Verkehrsweiß 9317
ähnlich RAL 9016



Weißgrün 6504
ähnlich RAL 6019



Anthrazitgrau 7117
ähnlich RAL 7016



Basaltgrau 7217
ähnlich RAL 7012



Cappuccino 1117
ähnlich RAL 1019



Blassbraun 8117
ähnlich RAL 8025



Tiefschwarz 7613
ähnlich RAL 9005



Schwefelgelb 1817
ähnlich RAL 1016



Verkehrsorange 2317
ähnlich RAL 2009



Himbeerrot 3417
ähnlich RAL 3027



Azurblau 5517
ähnlich RAL 5009



Struktur SR 200¹

Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



Weiß 02³
ähnlich RAL 9016



Manhattan 05³
ähnlich NCS 2801-Y36R



Anthrazit 03³
ähnlich RAL 7043



Dunkelblau 04³
ähnlich RAL 5003




Rot 11³
ähnlich RAL 3003



Dunkelrot 01³
ähnlich RAL 3005



Gelb 10³
ähnlich RAL 1023



Naturfarbig eloxiert 08
ähnlich E6/ EV1



Edelstahl V2A 12⁴

**Farbkonzept gültig
ab 03/2020**

¹ Gegen Mehrpreis auch in optiwhite (entfärbtes Glas) erhältlich

² Ornamentglas, lichtdurchlässig, nur bei Türen möglich

³ Profile bei Glasanlagen nur in Naturfarbig eloxiert 08

⁴ Nur bei Zubehör und Füßen

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie persönlich.

Qualität Made in Germany



Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen! Seit mehr als 50 Jahren realisieren wir jährlich über 9.000 Projekte im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich. Auf einem der modernsten Maschinenparks der Branche fertigen wir Ihr individuelles KEMMLIT Produkt, das

auch im Werk und in allen Abteilungsbereichen einer konsequenten Qualitätskontrolle unterliegt. Denn Qualität hat bei KEMMLIT höchste Priorität. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Daher sind wir stolz auf unseren Maschinenpark

und unser gut ausgebildetes Fachpersonal. Mit unserem Fuhrpark liefern wir Ihr Produkt pünktlich zum vereinbarten Termin auf die Baustelle. Dort wird dieses von unseren geschulten Fachmonteuren eingebaut.

KEMMLIT Unser Versprechen



PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir! innerhalb von 10 Arbeitstagen.



SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.

MAKK

Alles in Ordnung.

MAKK AG | 052 647 22 00 | www.makk.ch



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen