


Barres à crochets selon le BPA

Les portemanteaux conformes aux recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA) ont les spécificités suivantes. Les crochets sont orientés derrière le portemanteau et/ou sur le côté ou vers l'arrière. Cette disposition peut contribuer à une plus grande sécurité pour les utilisateurs.

MAKK propose 6 barres à crochets qui répondent entièrement aux recommandations du BPA: PROTEKT B, PROTEKT K 8010 (photo), PROTEKT S 8010, TUBE ROND, VARIAL et PROFIL T.

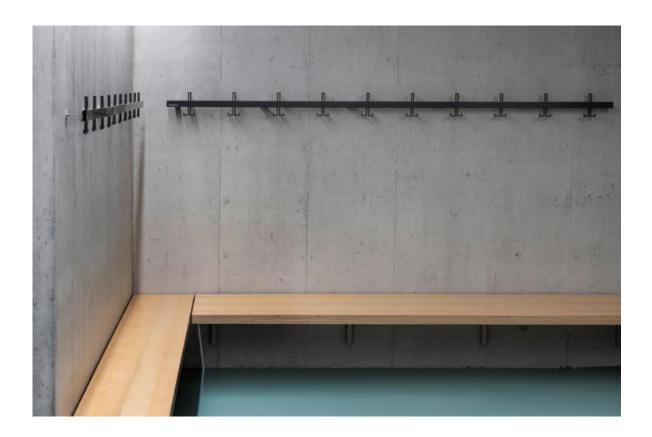

Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7



Barre à crochets PROTEKT B









- crochets et rail mural en aluminium anodisé incolore
- crochets rivetés sur rail, résistants au vandalisme
- entre-axe des crochets de 100, 150, 200 et 250 mm
- pièces de finition en RAL 9005 noir profond
- variantes de couleur dans toutes les couleurs RAL/NCS:
 - crochets colorés, rail anodisé incolore
 - crochets anodisés incolore, rail coloré
 - crochets et rail colorés

Barre à crochets pour chapeaux/manteaux


0743.3100 entre-axe crochets 100 mm 0743.3100 entre-axe crochets 150 mm 0743.3150 entre-axe crochets 200 mm 0743.3200 entre-axe crochets 250 mm

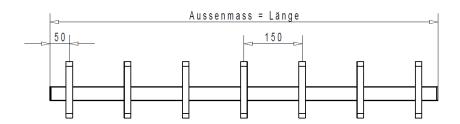






Barre à crochets PROTEKT K 8010

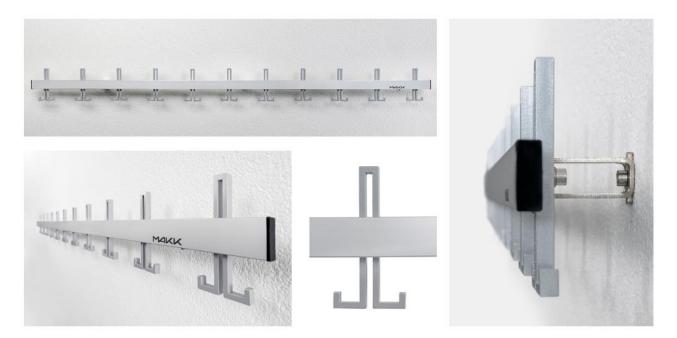


- crochets en acier, thermopoudrés en coleur
- rail mural en acier anodisé incolore
- crochets vissés sur rail
- entre-axes des crochets de 150 et 200 mm
- pièces de finition en RAL 9005 noir profond
- variantes de couleur dans toutes les couleurs RAL/NCS:
 - crochets et rail colorés
- ATTENTION: Si le portemanteau est directement accolé au mur (niche), il faut prendre une mesure finale plus grande, sinon il n'est pas possible de le suspendre au crochet le plus extérieur.
- Lors du montage, les supports de serrage doivent être placés de manière à ce qu'ils soient positionnés entre les crochet.

Barre à crochets pour manteaux/chapeaux 0743.5150 entre-axe crochets 150 mm 0743.5200 entre-axe crochets 200 mm






Barre à crochets | PROTEKT S 8010

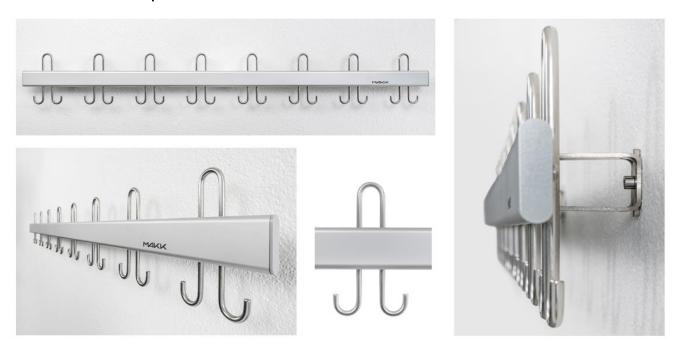

- crochets ronds Ø 8 mm en acier inoxydable
- rail mural en aluminium anodisé incolore
- Haken auf Schiene verschraubt
- Hakenteilung in 150 mm und 200 mm
- pièces de finition en RAL 9006 blanc aluminium, pour rails colorés dans la même couleur
- variantes de couleur dans toutes les couleurs RAL/NCS:
 - crochets en acier inoxydable, rail coloré
 - crochets colorés, rail en acier anodisé incolore
 - crochets et rail colorés


Barre à crochets doubles pour manteaux/chapeaux


0743.0150 entre-axe crochets 150 mm 0743.0200 entre-axe crochets 200 mm

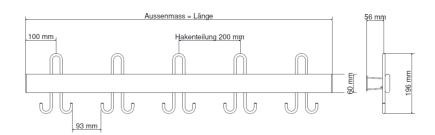



Barre à crochets TUBE ROND

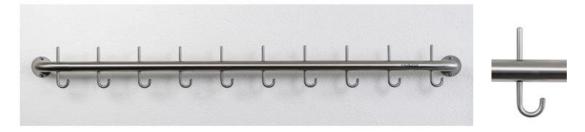

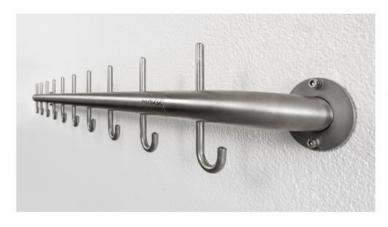




Disponible en deux variantes:


- Acier inoxydable avec diamètre du tube Ø 38 mm, crochets Ø 10 mm, rosette de montage Ø 80 mm
- Tube en acier rond*, thermopoudré, diamètre Ø 42 mm, crochets Ø 10 mm, rosette de montage Ø 90 mm

Barre à crochets double pour manteaux/chapeaux 0740.5820 entre-axe crochets 200 mm Acier inoxydable 0740.5120 entre-axe crochets 200 mm Tube en acier rond




Barre à crochets pour manteaux/chapeaux Alignement du crochet latéral

0740.5830 entre-axe crochets 200 mm Acier inoxydable





Barre à crochets VARIAL

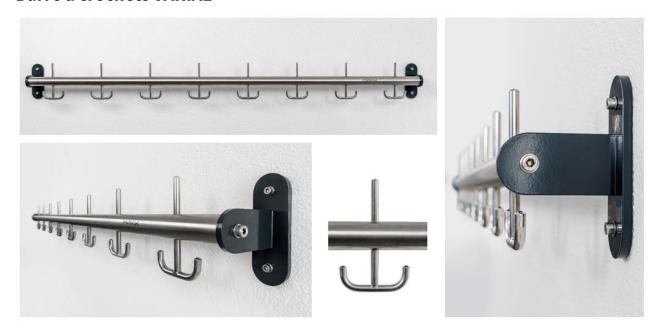


Disponible en acier inoxydable ou en tube rond pour version colorée

- crochets ronds Ø 10 mm en acier inoxydable ou acier rond thermopoudrés en couleur
- traverse tubulaire en acier inoxydable ou acier rond d'un diamètre de Ø 38 mm
- support mural en acier thermopoudré en couleur, disponible dans chaque couleur NCS/RAL, vissé sur traverse crochets en acier inoxydable et acier rond vissés sur traverse tubulaire
- entre-axes des crochets:
 - crochets détachés: 100, 150 et 200 mm
 - crochets doubles: 150 et 200 mm
- variantes de couleur dans toutes les couleurs RAL/NCS:
 - crochets, traverse et support mural colorés
 - crochets et traverse an acier inoxydable, support mural coloré

Barre à crochets doubles pour manteaux/chapeaux

0740.7120 entre-axe crochets 200 mm laquée 0740.8120 entre-axe crochets 200 mm acier inoxydable





Barre à crochets PROFIL T







- crochets ronds Ø 10 mm en acier inoxydable ou acier rond thermopoudrés en couleur
- crochets en acier inoxydable vissés sur rail, crochets en acier rond soudés et laqués
- entre-axes des crochets:
 - crochets détachés: 100, 150 et 200 mm
 - crochets doubles: 150 et 200 mm
- rail mural en acier avec profil T de 40/40/5 mm, arrondi aux extrémités et thermopoudré en couleur

Barre à crochets doubles pour manteaux/chapeaux

0740.6123 entre-axe crochets 150 mm 0740.6122 entre-axe crochets 200 mm (Haken farbig pulverbeschichtet) 0740.6180 entre-axe crochets 200 mm (Crochets en acier inoxydable)

